




Karta techniczna Barierki mocowane do konstrukcji budynku

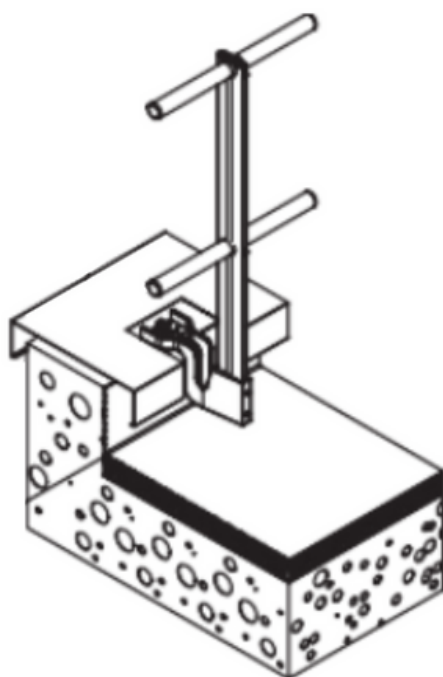


Barierki mocowane na stałe Absorber to system połączonych ze sobą elementów, dzięki któremu jesteśmy w stanie zapewnić zabezpieczenie zbiorowe pracowników.

Barierki montowane na stałe


Dostępne technologie montażu

Od boku

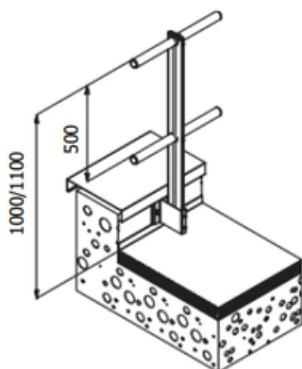


Z-plate

*Dla attyk ocieplonych

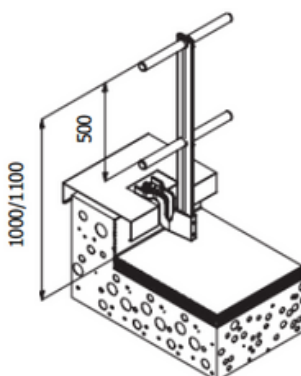


Z-plate

*Dla attyk bez ocieplenia

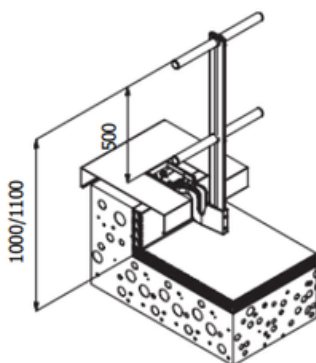


Od góry attyki


*Możliwy również do stropu

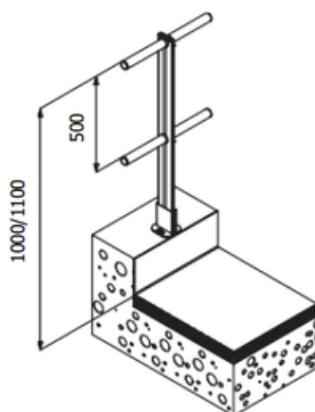

Do blachy trapezowej

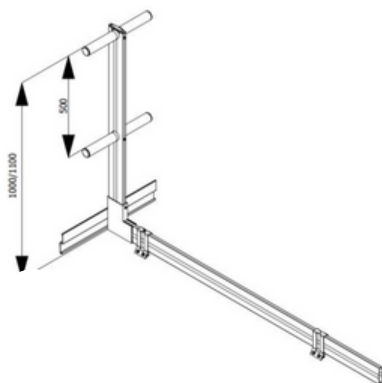

Do blachy na rąbek

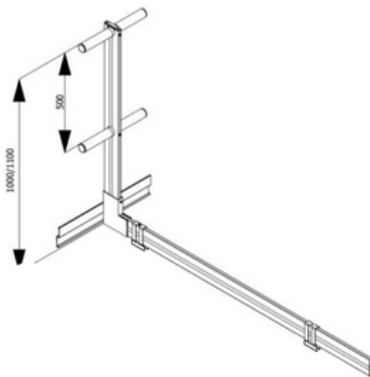

Specyfikacja techniczna

- Produkt zgodny z normą EN 14122-3
- Wysokość poręczy 110 cm
- Materiał: Aluminium z plastikowymi elementami
- Możliwość konfiguracji w zależności od wymagań dachu/obiektu
- Możliwość zamontowania bortnic
- Możliwość wyprodukowania barier pochyłych, kąt nachylenia 22 stopnie
- Maksymalny rozstaw mas kotwiczących 150 cm

Dostępne konfiguracje

- **Barierki proste**
- **Barierki pochyłe**

* Istnieje możliwość montażu barier z przejściem między poziomami dachu, dostosowania wysokości barierki.

*Barierki mocowane do stropu, można zamontować również do płyt kanałowych lub podobnych rozwiązań technologicznych opierających się o pustki powietrzne,